




超高频 RFID 标签

TA-82/6B

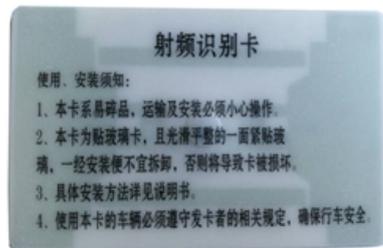

简单介绍

*尺寸:86mm*54mm*3.5mm

*工作频率:902-928MHz

*协议:ISO18000-6B

*芯片:UCODE-HSL 芯片

*内存容量:总容量 2048

216bytes

bits, UID 区 8bytes, User 区

产品特性

*1.采用高性能的 NXP 芯片,贴在车窗玻璃上可达到最佳读取效果;

*2.线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;

*3.防伪防干扰性能高,防拆、耐高温。拥有全球唯一 64 位 UID 识别码;

*4.主要应用于海关电子车牌、停车场道路自动收费管理等;

*5.多标签同时读取,最多可同时读取数十个标签。

规格描述

产品型号(订购代码) TA-82/6B

性能指标

工作模式 可读写

存储时间 > 10 年(在+25°C 时)

可擦写次数 > 100000 次(在+25°C 时)

标签操作性能

读取距离(2W ERP) > 8 米

应用环境 贴于前车窗玻璃后视镜下等玻璃环境中

机械电气性能

材质 陶瓷

工作温度 -20°C to 85°C

存储温度 -30°C to 125°C

安装方式 3M VHB 直接贴于玻璃表面

包装 100PCS/陶瓷专用盒

深圳市瑞得智能技术有限公司

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006

深圳市瑞得智能技术有限公司
www.ruidei.cn
E-Mail:info@ruidei.com

地址:深圳市龙华新区民治街向南村道宝山工业区著牌工业园 B 栋 503
电话:0755-29048252
传真:0755-29048262-7006