

## FT-4508

### 简单介绍

- \*尺寸: 45 x 8 x 1.478 mm
- \*工作频率: 865-868MHz(EU); 902-928MHz(US)
- \*协议: ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2)
- \*芯片: MONZA R6-P
- \*内存容量: (EPC:128bit; User:32bit; TID:96bit)

### 产品特性

- \*1.此标签可分两种频段(欧频、美频),采用高性能的 Impinj 芯片,达到最佳读取效果;
- \*2.线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
- \*3.应用场合:主要用于资产管理领域;

### 规格描述

产品型号 FT-4508

#### 性能指标

工作模式 可读写

存储时间 > 10 年

可擦写次数 > 100,000 次

适用环境 粘贴在金属表面效果更佳

#### 标签读距

读取距离 1.5M

#### 机械电气性能


材质 PP 不干胶

工作温度 -40°C to 85°C

存储温度 -40°C to 85°C

安装方式 不干胶粘贴安装, 搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分

#### 标签尺寸图



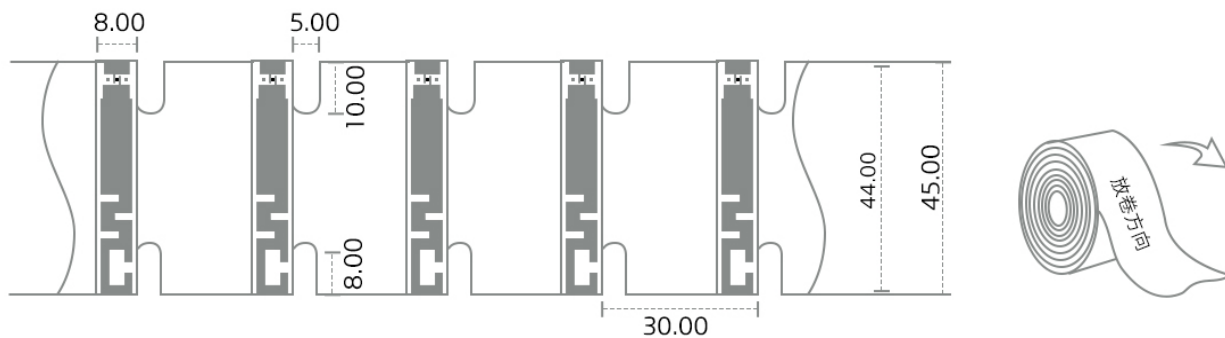


标签结构图

PP 不干胶	0.075mm
Inlay	0.063mm
泡棉	1.1mm
铝+PET	0.06mm
双面胶带	0.07mm
双面胶带	0.11mm

标签包装尺寸图

单卷规格	单卷盒装	十盒箱装
内径:76.2±1mm	2个垫片:Φ185*3mm	长(L):405mm
外径:<190mm	长(L):190mm	宽(W):215mm
卷厚度:<105mm	宽(W):190mm	高(H):325mm
标签数量:500pcs/卷	高(H):58mm	重量:
重量:	重量:	

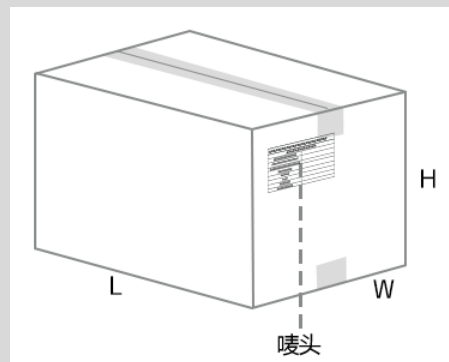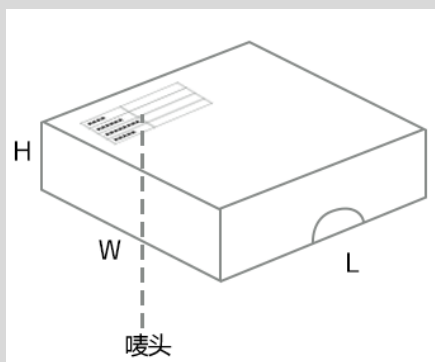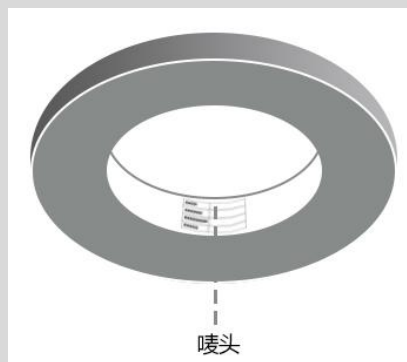

唛头:  
客户名称、客户订单、  
产品参考、标签数量

唛头:  
客户名称、客户订单、  
产品参考、标签数量

唛头:  
客户名称、客户订单、产品参考、  
标签数量、地址、QC、纸箱编号、装运日期、