


## 超高频 RFID 标签

### FT-9842

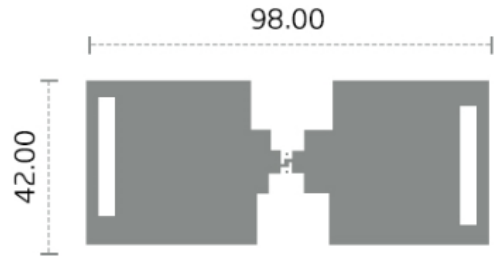

#### 简单介绍

- \*尺寸: 98 x 42 x 1.478 mm
- \*工作频率: 865-868MHz(EU); 902-928MHz(US)
- \*协议: ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2)
- \*芯片: MONZA R6-P
- \*内存容量: (EPC:128bit; User:32bit; TID:96bit)

#### 产品特性

- \*1. 此标签可分两种频段(欧频、美频),采用高性能的 Impinj 芯片,达到最佳读取效果;
- \*2. 线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高;
- \*3. 应用场合:主要用于资产管理领域;

#### 规格描述

产品型号 FT-9842

#### 性能指标

工作模式 可读写

存储时间 > 10 年

可擦写次数 > 100,000 次

适用环境 可粘贴在物体表面(金属、非金属均可)

#### 标签读距

读取距离 6M

#### 机械电气性能


材质 PP 不干胶

工作温度 -40°C to 85°C

存储温度 -40°C to 85°C

安装方式 不干胶粘贴安装, 搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分

#### 标签尺寸图

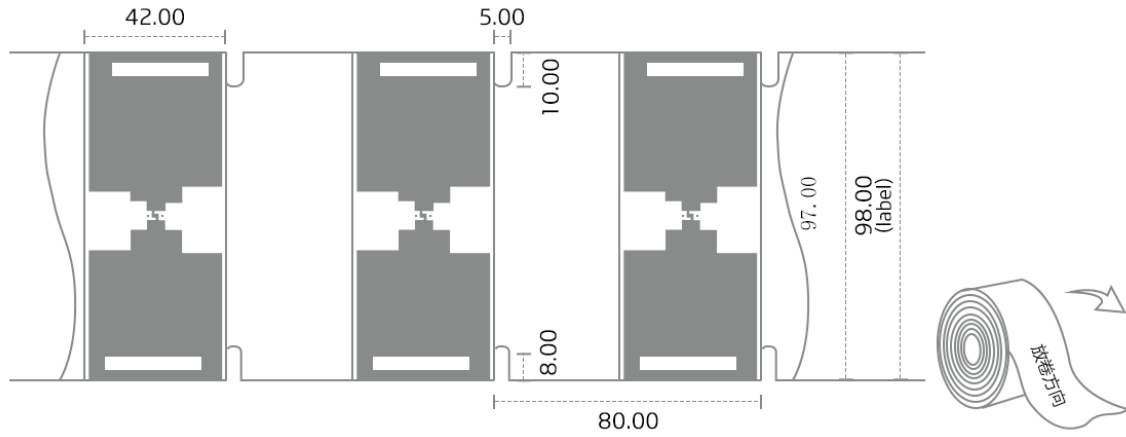

标签结构图

PP 不干胶	0.075mm
Inlay	0.063mm
泡棉	1.1mm
铝+PET	0.06mm
双面胶带	0.07mm
双面胶带	0.11mm

标签包装尺寸图

单卷规格

内径:152.4±1mm

外径:<250mm

卷厚度:95mm±1mm

标签数量:200pcs/卷

重量:

单卷盒装

2 个垫片:Φ185\*3mm

长(L):250mm

宽(W):250mm

高(H):108mm

重量:


三盒箱装

长(L):270mm

宽(W):270mm


高(H):355mm

重量:

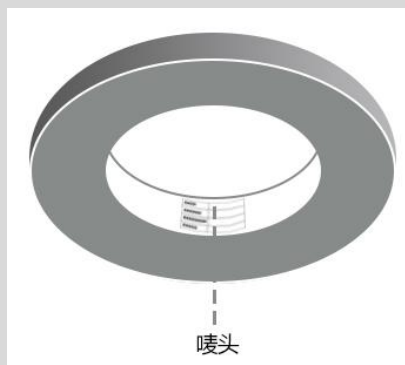


唛头:

客户名称、客户订单、  
产品参考、标签数量

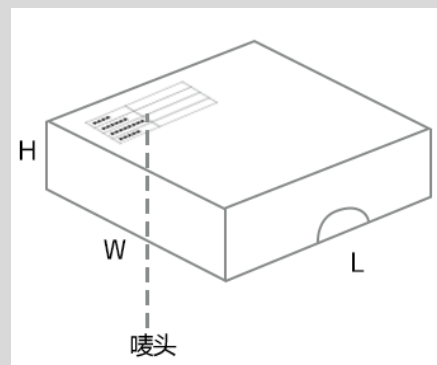

唛头:

客户名称、客户订单、  
产品参考、标签数量

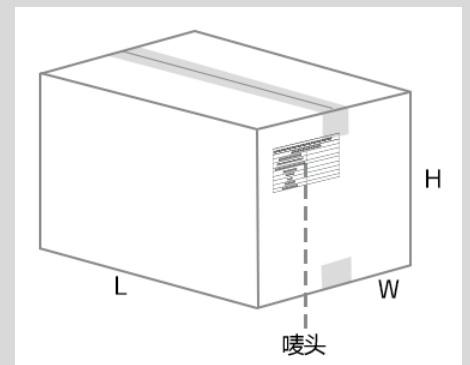

唛头:

客户名称、客户订单、产品参考、  
标签数量、地址、QC、纸箱编号、装运日期、

深圳市瑞得智能技术有限公司

www.ruidei.cn

E-Mail:info@ruidei.com

深圳市龙华区民治街道民德路民德大厦 6 楼 609

电话:0755-29048252

传真:0755-29048262-7006